
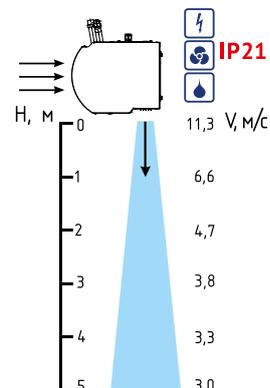


## СЕРИЯ 400 КОМФОРТ ПЛЮС

Компактные воздушные завесы для магазинов, складов, общественных и промышленных зданий, для проемов высотой от 3 до 5,5 м.



Завеса с перфорированной лицевой панелью. Корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель – белая RAL 9003, по заказу – из нержавеющей стали. Пульт HL10 и кронштейны в комплекте.

Тип*	Длина, мм	Модель	Артикул	Напряжение, В	Режимы мощности, кВт	Расход воздуха, м³/час	ΔT**, °C	Масса, кг	Макс. ток, А	Мощность двигателя, Вт	L***, дБ (А)	Кол-во завес к 1 пульту, шт.
<b>КОМФОРТ ПЛЮС</b>												
⚡	1190	КЭВ-12П4034Е	124078	380	*6/12	2400 / 2900 / 3150	11 / 15	28	21,2	350	63	любое
		КЭВ-18П4034Е	124079	380	*9/18	2400 / 2900 / 3150	17 / 22	28	30,3	350	63	любое
		КЭВ-27П4034Е	124080	380	*13,5/27	2400 / 2900 / 3150	25,5/33,5	29	45,1	350	63	любое
	1805	КЭВ-18П4044Е	124081	380	*9/18	4000 / 4900 / 5500	10 / 13	47	32,5	700	65	любое
		КЭВ-24П4044Е	124082	380	*12/14	4000 / 4900 / 5500	13 / 18	45	42,2	700	65	любое
		КЭВ-36П4044Е	124083	два входа 380	*18/36	4000 / 4900 / 5500	19,5 / 27	47	28,7 +32,1	700	65	любое
	2115	КЭВ-24П4024Е	124084	380	*12/24	4800 / 5700 / 6300	11 / 15	51	42,2	700	66	любое
		КЭВ-36П4024Е	124085	два входа 380	*18/36	4800 / 5700 / 6300	17 / 22	51	28,7 +32,5	700	66	любое
		КЭВ-54П4024Е	124086	два входа 380	*27/54	4800 / 5700 / 6300	25,5/35,5	54	41,3 +46,7	700	66	любое
💧	1190	КЭВ-50П4134W	124021	220	*18,4/22,3	2300 / 2800 / 3150	21 / 23	28,5	1,9	350	63	любое
	1805	КЭВ-85П4144W	134022	220	*28,5/41,2	2800 / 4300 / 5000	24 / 30	45	3	580	65	любое
	2115	КЭВ-110П4124W	134023	220	*44,7/53,8	4700 / 5600 / 6300	25 / 28	52,5	4	740	66	любое
🔌	1190	КЭВ-П4134А	114031	220	-	2800 / 3100 / 3150	-	24	2	370	63	любое
	1805	КЭВ-П4144А	114032	220	-	5000 / 5500 / 5800	-	38,5	3,7	730	65	любое
	2115	КЭВ-П4124А	114030	220	-	5000 / 5700 / 6300	-	44,5	4	740	66	любое

### ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА (при температуре воздуха в помещении +15 °C)

КОМФОРТ ПЛЮС (1190 мм)		КЭВ-50П4134W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300
Тепловая мощность	кВт	21,0	16,1	21,5	17,4	22,1	18,1	22,3	18,4	17,7	14,6	5,1	4,7
Подогрев воздуха	°C	20	21	20	22	21	23	21	23	17	19	5	6
Расход воды	л/с	0,07	0,06	0,01	0,08	0,17	0,14	0,24	0,2	0,24	0,2	0,07	0,06
КОМФОРТ ПЛЮС (1805 мм)		КЭВ-85П4144W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч	3600	1800	3600	1800	3600	1800	3600	1800	3600	1800	3600	1800
Тепловая мощность	кВт	48,2	33,4	45,5	31,6	42,4	29,4	41,2	28,5	33,2	23,0	17,9	12,2
Подогрев воздуха	°C	28	35	27	33	25	31	24	30	20	24	11	13
Расход воды	л/с	0,17	0,12	0,21	0,14	0,33	0,23	0,45	0,31	0,45	0,31	0,24	0,16
КОМФОРТ ПЛЮС (2115 мм)		КЭВ-110П4124W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч	5000	2600	5000	2600	5000	2600	5000	2600	5000	2600	5000	2600
Тепловая мощность	кВт	64,6	53,8	60,7	50,5	55,8	46,4	53,8	44,7	43,5	36,1	24,3	20,1
Подогрев воздуха	°C	30	34	28	32	26	29	25	28	20	23	11	13
Расход воды	л/с	0,22	0,19	0,28	0,23	0,44	0,36	0,59	0,49	0,59	0,49	0,33	0,27

\* Источник тепла завесы: ⚡ электричество, 💧 вода, 🔌 без источника тепла.

\*\* ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха (для водяных завес при t воды 95/70°C и t воздуха +15°C).

\*\*\* Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.